三葉　サンリフト　SL-500

――特　長――

■900㎜巾の枠組足場内の設置はもちろん単独でも設置することができます。

■工事の進行に応じ、ワイヤロープのかけ替えなしに、ガイドレールを継ぎ足し、又は取りはずして揚程を変えることができます。

■ガイドレールが２本で１本構リフトに比べて昇降及び荷の積降時の荷台の横振れが少なく安定しています。

■ワイヤロープの切断等により荷台が落下した場合は落下防止装置が作動し、荷台は停止します。

■ガイドレールのジョイントがクサビ式であるため、経済性・作業性に富んでいます。

No.	名　称
①	ベ　ー　ス
②	ガ　イ　ド　レ　ー　ル
③	ヘ　ッ　ド　シ　ー　ブ
④	昇　降　フ　レ　ー　ム
⑤	荷　台
⑥	荷　立　掛　け　ア　ー　ム
⑦	移　動　シ　ー　ブ
⑧	リミットスイッチ接触板
⑨	アンカーボールト又は杭
⑩	過昇制限リミットスイッチ
⑪	過降制限リミットスイッチ
⑫	ウ　イ　ン　チ
⑬	ワ　イ　ヤ　ロ　ー　プ

名　称	
積載荷重	500㎏
最大揚程	60ｍ
荷台広さ	1.28×0.8ｍ　1.5×1.2ｍ
電動機	2.5KW
昇降速度	15/18ｍ/min
操作方式	押ボタン式遠隔操作
ワイヤロープ径	8φmm
安全装置	自動落下防止装置
	過荷重防止リミットスイッチ
	過昇降制限リミットスイッチ
電　源	200/220V　3相交流

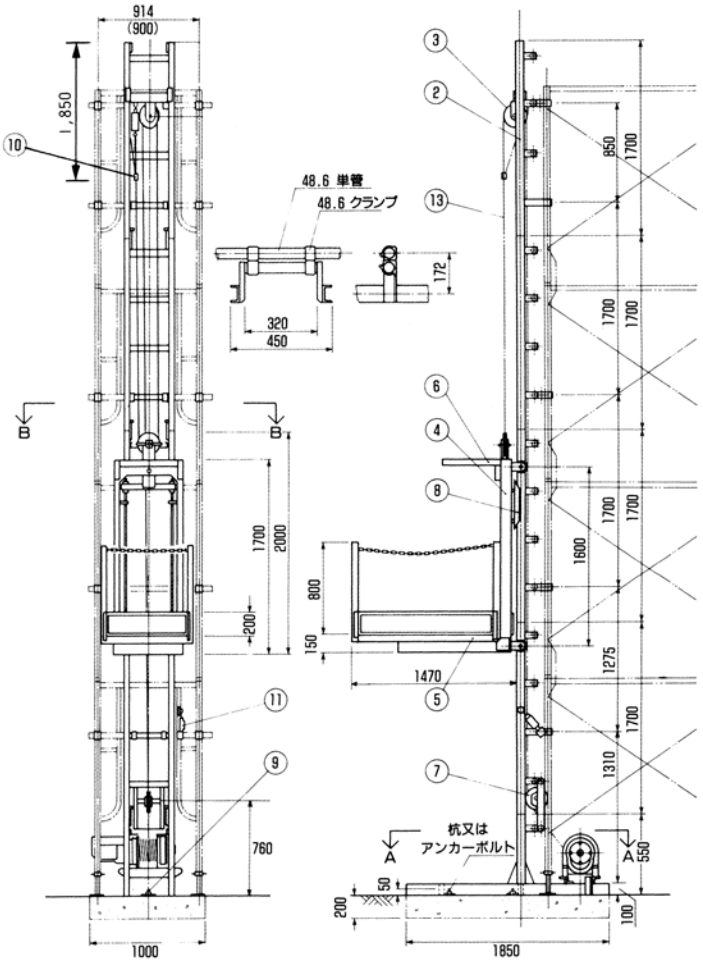





荷台寸法a×b

SL-500A型　0.8×1.28m
SL-500B型　1.5×1.2m
SL-500C型　0.6～0.8×1.28m