キタガワ　工事用エレベーター KIE-900
（自立マスト）

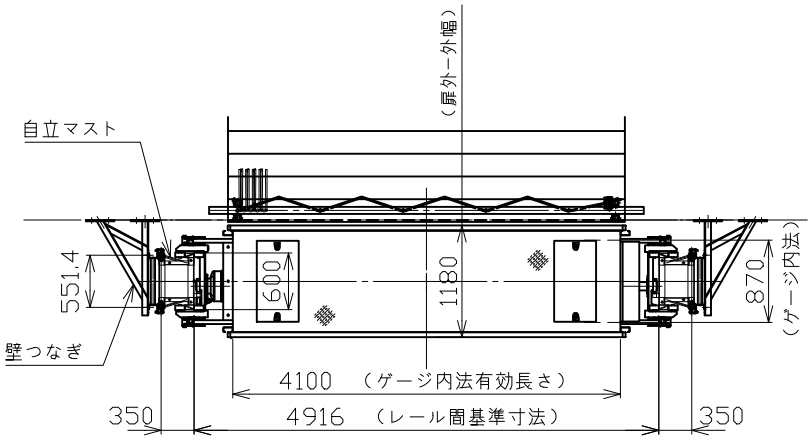

仕　　様
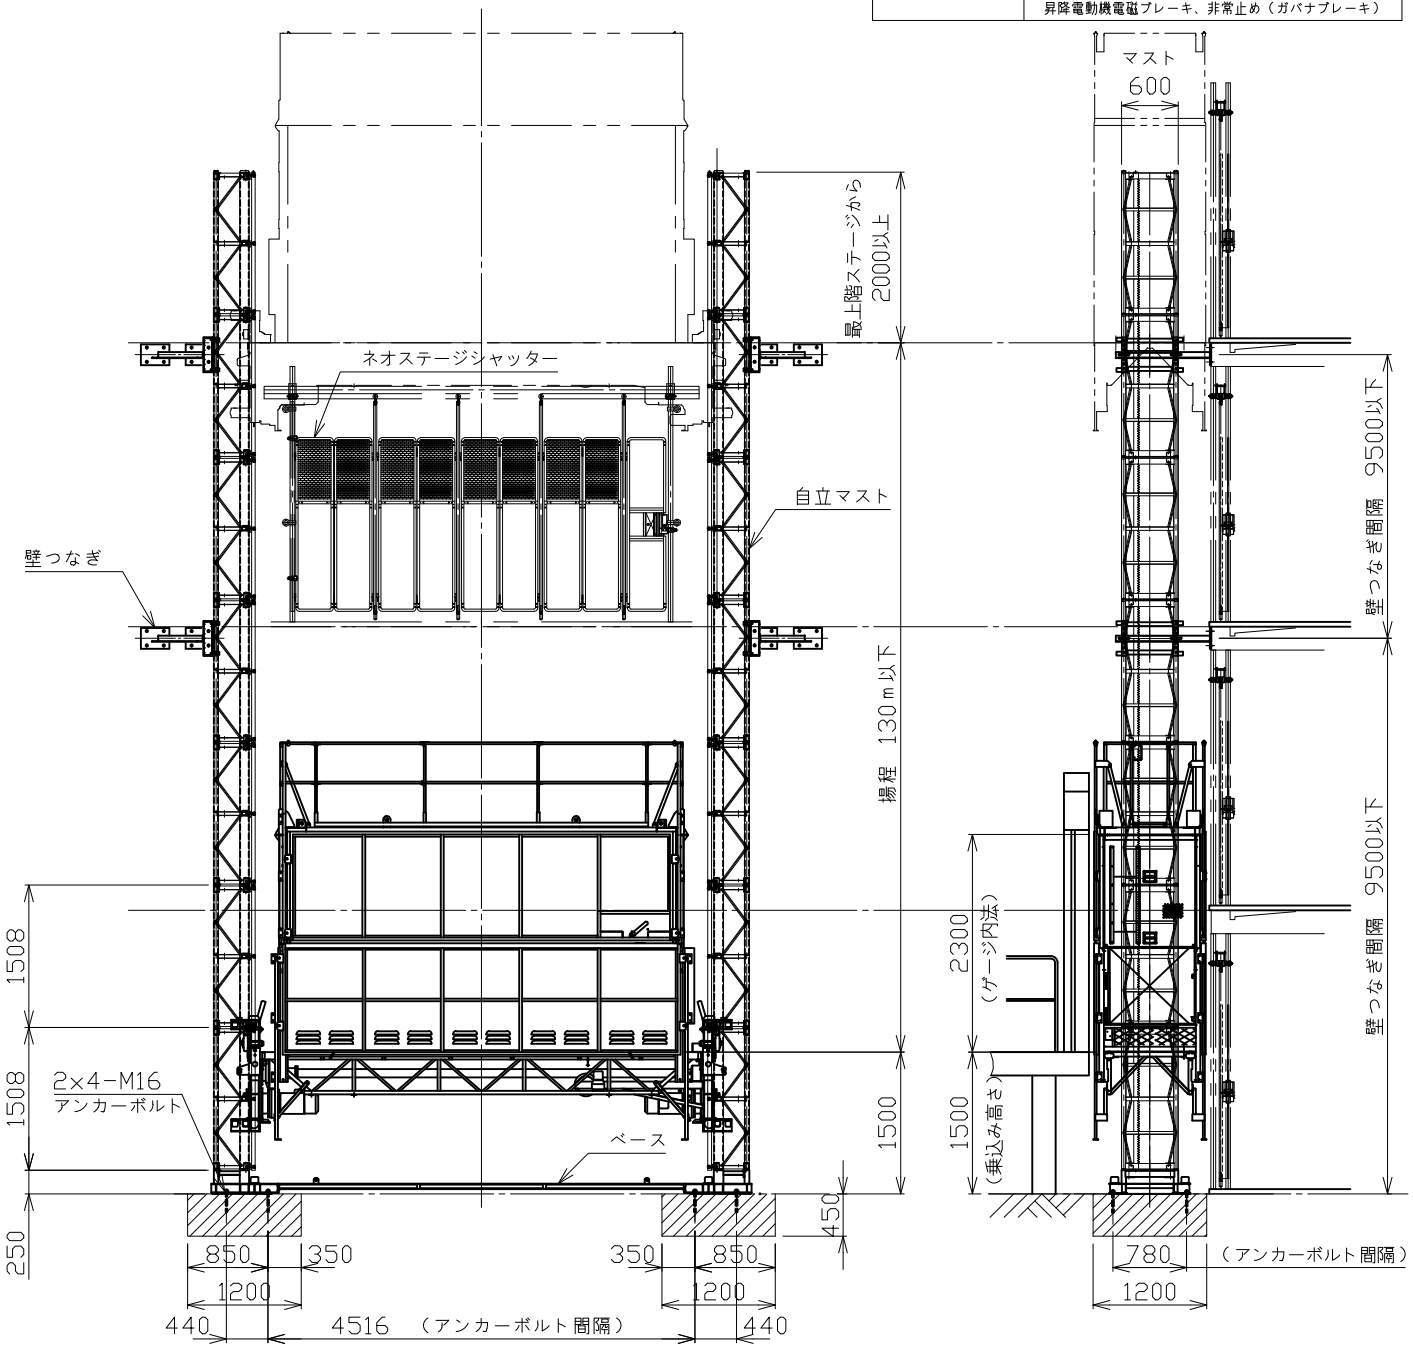
形　　式	ＫＩＥ−９００（自立マスト）
積 載 荷 重	９００ｋｇ（１３人乗り）
昇 降 速 度	２２ｍ/ｍｉｎ
操 作 方 法	ゲージ内レバースイッチ手操作
停 止 位 置	任意の階　レバースイッチにより着床
ゲ ー ジ 寸 法	有効内のり　８７０Ｗ×４１００Ｌ×２３００Ｈ
揚　　程	１３０ｍ
昇 降 方 式	ラック、ピニオン式
昇 降 電 動 機	６．３ｋＷ（６０％ＥＤ）×２基　電磁ブレーキ付モーター
組 立 方 式	頂部マスト継ぎ足し
マ ス ト 寸 法	６００×４４０×１５０８
電　　源	２００Ｖ　５０Ｈｚ/２２０Ｖ　６０Ｈｚ
安 全 装 置	搬器扉ロック装置、搬器扉リミットスイッチ
	過速度防止装置、過負荷防止装置、傾斜防止装置
	非常停止スイッチ（ゲージ内）、安全スイッチ（天井）
	上限リミットスイッチ、上限ファイナルリミットスイッチ
	ラック確認リミットスイッチおよびストッパー
	緩衝器
	非常通話装置、救出口
	昇降電動機電磁ブレーキ、非常止め（ガバナブレーキ）