



マツダ クライミングクレーン VCT-40E (自立30m)

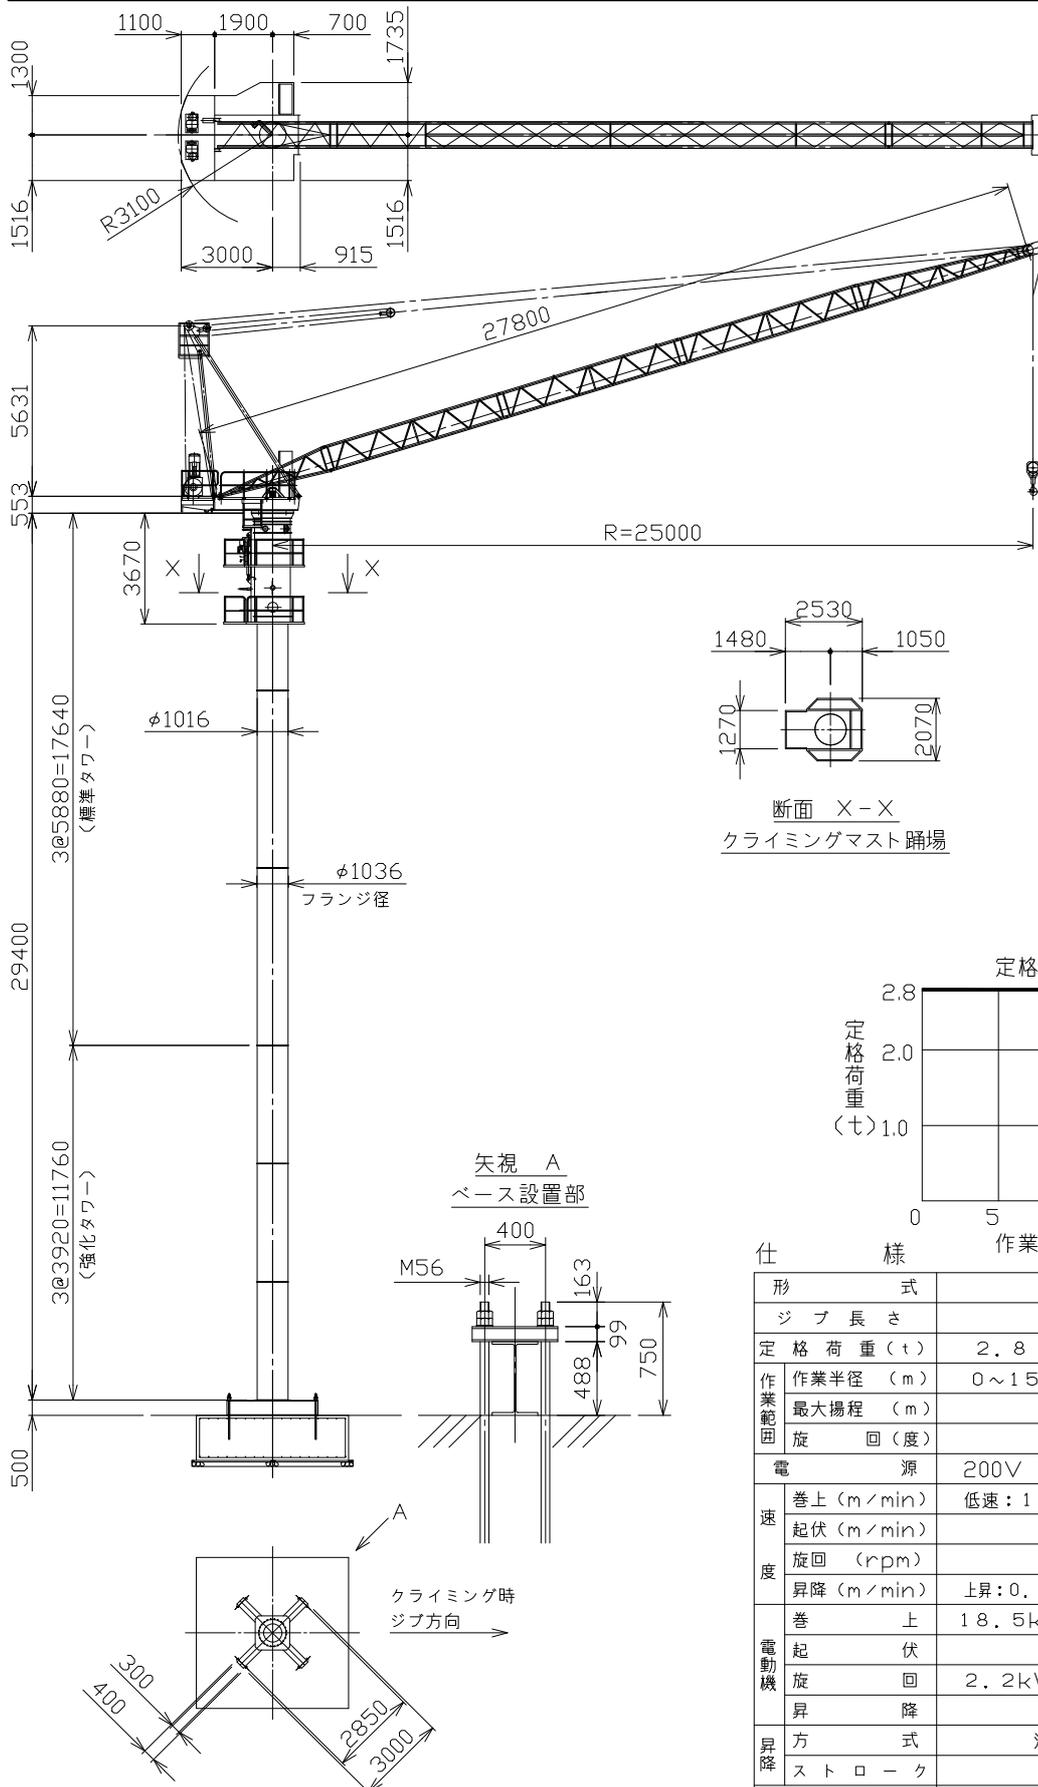

重量	
部 位 名	部位重量 (t)
フックブロック	0.15
ブーム	1.72
Aフレーム	1.05
旋回フレーム	2.18
ウィンチフレーム	1.82
クライミングマスト	2.08
標準タワーマスト	1.93×3
強化タワーマスト	1.66×3
ベース	1.10
重量計	20.87

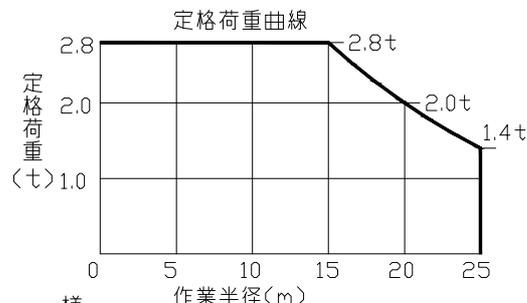

仕 様		
形 式	VCT-40E	
ジブ長さ	27.8 m	
定 格 荷 重 (t)	2.8 2.0 1.4	
作 業 範 囲	作業半径 (m)	0~15 ~20 ~25
	最大揚程 (m)	92
	旋 回 (度)	360°
電 源	200V 50Hz (220V 60Hz) 3相	
速 度	巻上 (m/min)	低速: 10.0 高速: 25.0
	起伏 (m/min)	10.2 (12.3)
	旋回 (rpm)	0.5
	昇降 (m/min)	上昇: 0.56 (0.67) 下降: 0.95 (1.15)
電 動 機	巻 上	18.5kW×4P インバータコントロール
	起 伏	11.0kW×4P
	旋 回	2.2kW×4P インバータコントロール
	昇 降	2.2kW×4P
昇 降	方 式	油圧式セルフクライミング
昇 降	ス ト ロ ー ク	—
安 全 装 置	モーターリミター 過巻防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 各制限装置付	
最 大 自 立 高	30.45 m	

() 付きは60Hzを示す