


竹本 ベストエレベーター

TEL-900

(設置報告書対象機種)

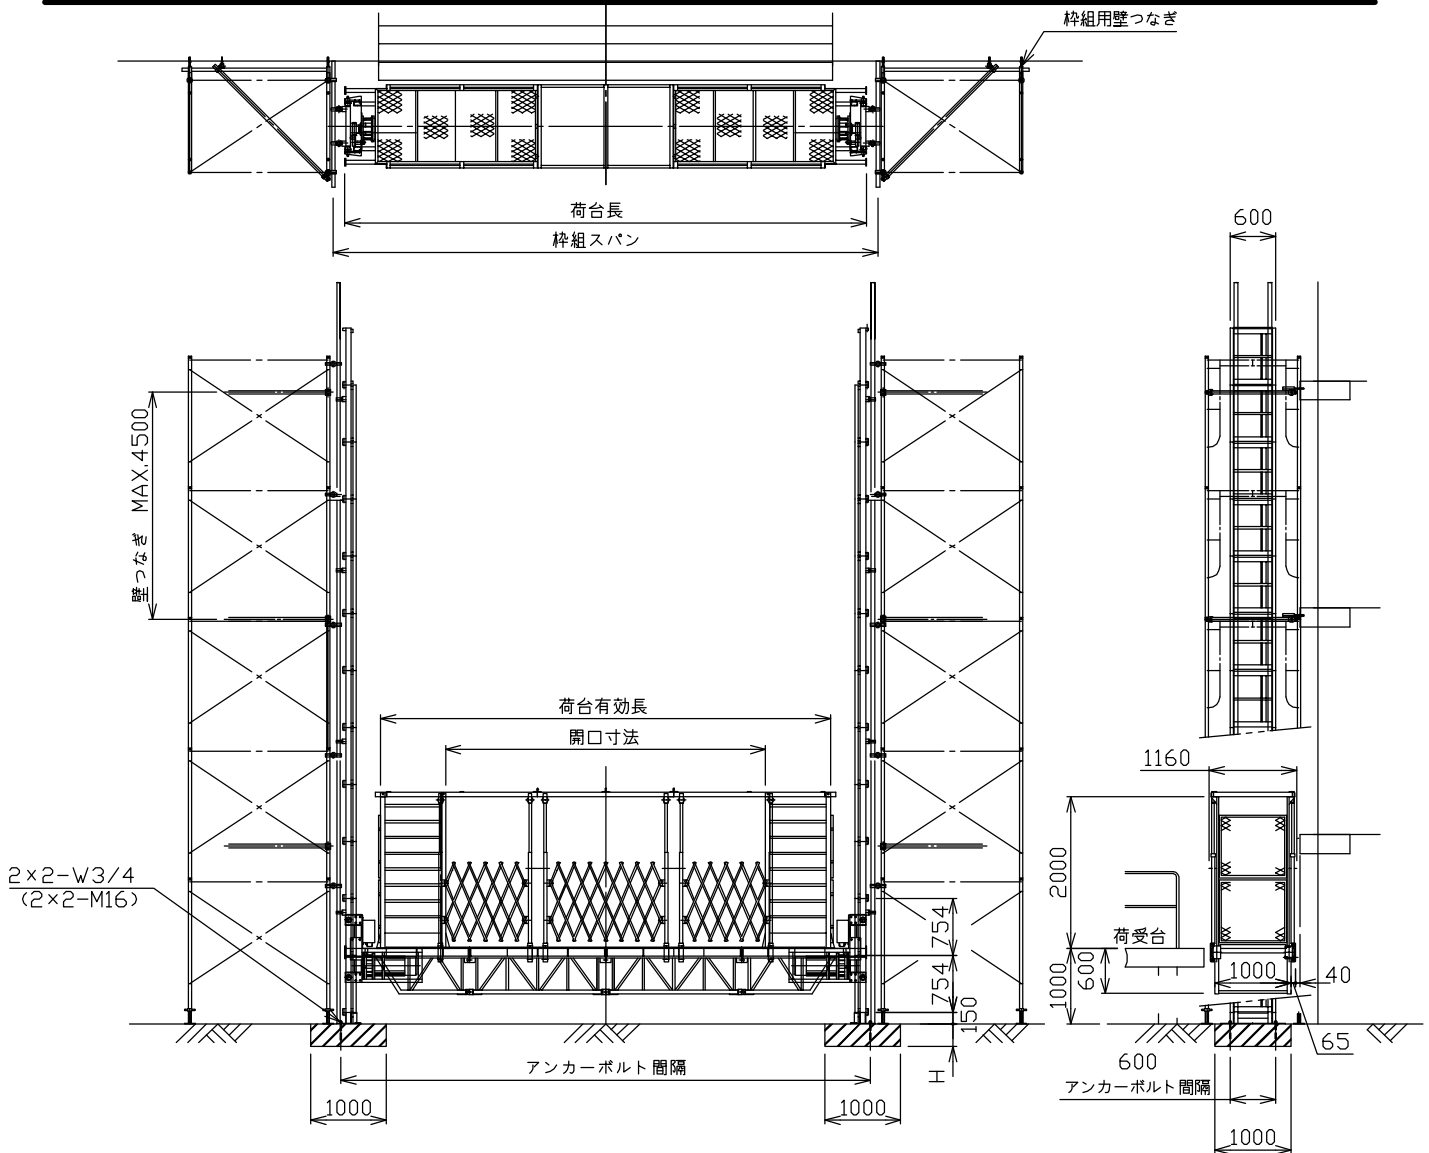

仕 様

枠組スパン (m)	荷台長 (m)	荷台有効長 (m)	開口寸法 (m)	アンカーボルト寸法 (m)	積載荷重 (kg)
4.5	4.2	3.25	2.33 (片)	4.3	900
5.4	5.1	4.15	2.43	5.2	
6.3	6.0	5.05	3.33	6.1	
7.2	6.9	5.95	4.23	7.0	
8.1	7.8	6.85	5.13	7.9	
9.0	8.7	7.75	6.03	8.8	

片ヘッド型	開口寸法は+800
最大揚程	65m
昇降速度	10m/min.
昇降用電動機	3.7kW 2台 (電磁ブレーキ付モーター)
昇降方式	ラック・ピニオン方式
操作方式	配電盤取付ハンドル
電源	200/220V 50/60Hz 3相
荷台有効巾	1000mm/m (外寸法:1160), 840mm/m (外寸法:1000)
安全装置	過荷重制限装置 (積載量デジタル表示)
	ガバナ式自動落下防止装置
	傾斜自動修正装置 (1度以内)
	傾斜時停止装置 (2度以内)
	下限時強制水平装置
	上下制限装置
	警報装置 (昇降運転時トランジスタ-オルゴール)
リミットスイッチ及び逆相防止 (作動ランプ付)	
緩衝装置	

組合せによる昇降荷台重量

型式	4.5	5.4	6.3	7.2	8.1	9.0
重量	1,250kg	1,360kg	1,420kg	1,530kg	1,590kg	1,700kg

型式及高さ別ベース荷重早見表 (片側重量)

高さ(m)	型式					
	4.5m	5.4m	6.3m	7.2m	8.1m	9.0m
625kg						
680kg						
710kg						
765kg						
795kg						
850kg						
10	1.601	1.656	1.686	1.741	1.771	1.826
15	1.834	1.889	1.919	1.974	2.004	2.059
20	2.067	2.122	2.152	2.207	2.237	2.292
25	2.300	2.355	2.385	2.440	2.470	2.525
30	2.533	2.588	2.618	2.673	2.703	2.758
35	2.766	2.821	2.851	2.906	2.936	2.991
40	2.999	3.054	3.084	3.139	3.169	3.224
45	3.232	3.287	3.317	3.372	3.402	3.457
50	3.465	3.520	3.550	3.605	3.635	3.690
55	3.698	3.753	3.783	3.838	3.868	3.923
60	3.931	3.986	4.016	4.071	4.101	4.156

ベース基礎深さHは上記表を参考の事