


竹本

# ベストエレベーター

TEL-900 II

エレベータ構造規格(平成5年労働省告示第91号)適合機

(設置報告書対象機種)

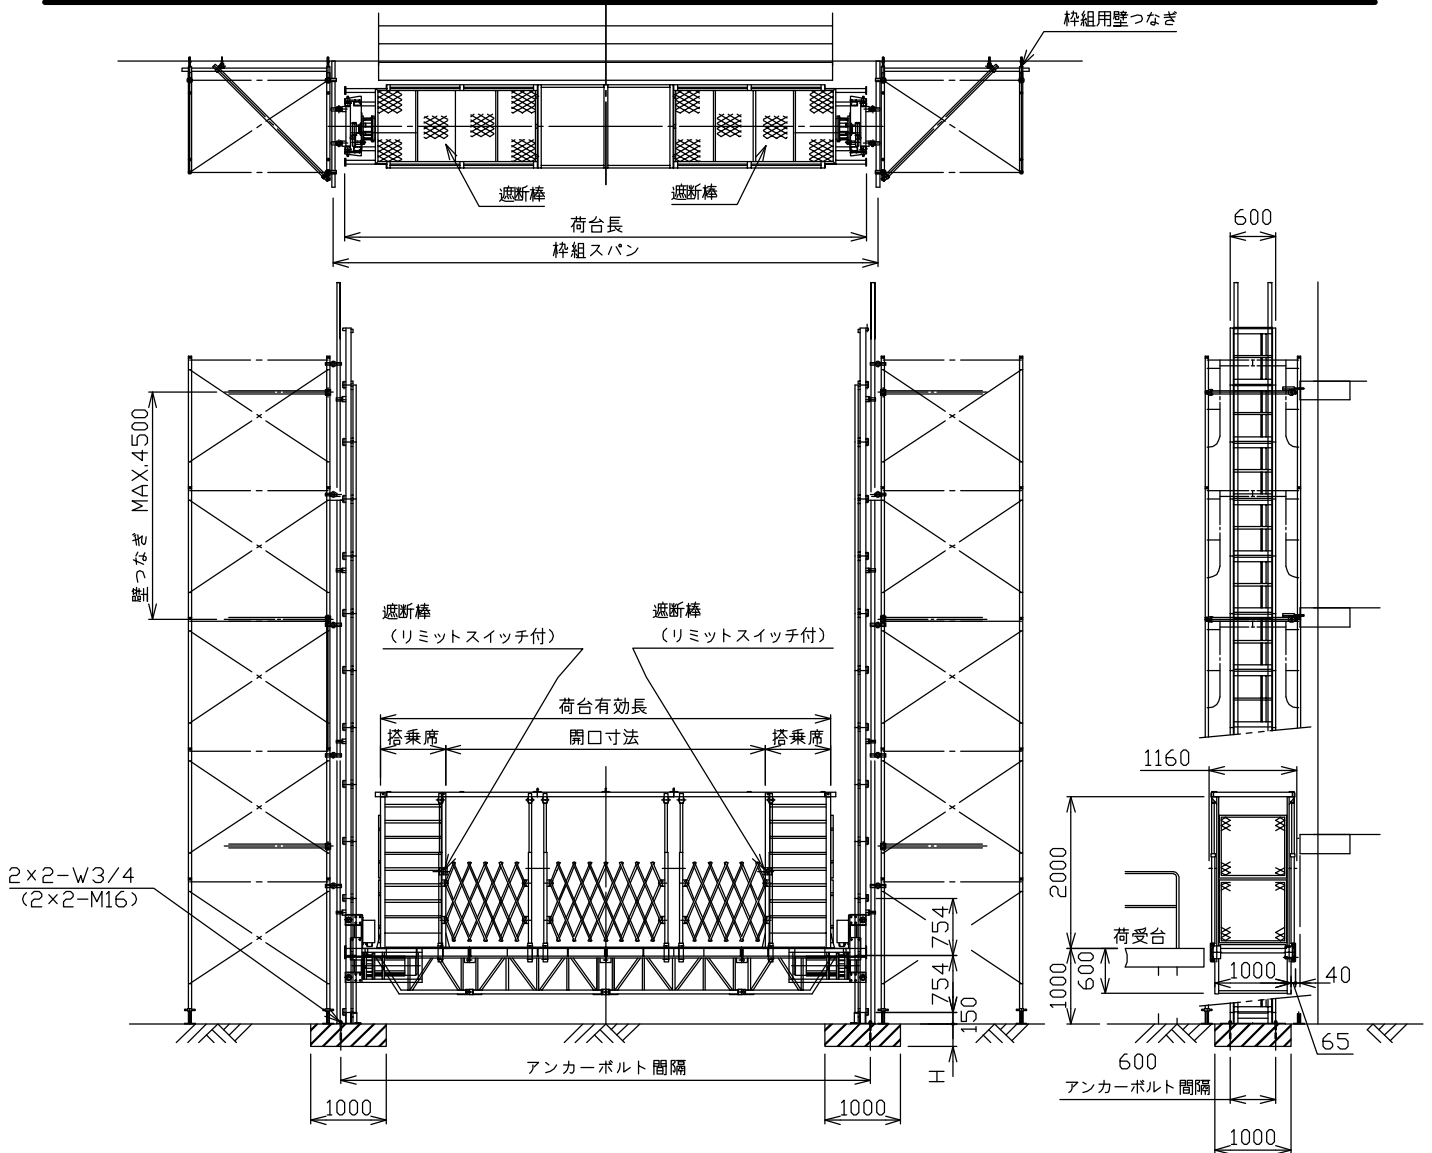

### 仕 様

枠組スパン (m)	荷台長 (m)	荷台有効長 (m)	開口寸法 (m)	アンカーボルト寸法 (m)	積載荷重 (kg)
4.5	4.2	3.25	2.33 (片)	4.3	900 搭乗員 両ヘッド: 6名 片ヘッド: 3名
5.4	5.1	4.15	2.43	5.2	
6.3	6.0	5.05	3.33	6.1	
7.2	6.9	5.95	4.23	7.0	
8.1	7.8	6.85	5.13	7.9	
片ヘッド型	開口寸法は+800				
最大揚程	65m				
昇降速度	10m/min.				
昇降用電動機	3.7kW 2台(電磁ブレーキ付モーター)				
昇降方式	ラック、ピニオン方式				
操作方式	配電盤取付ハンドル				
電源	200/220V 50/60Hz 3相				
荷台有効巾	1000mm/m (外寸法: 1160), 840mm/m (外寸法: 1000)				
安全装置	過荷制限装置(積載量デジタル表示)				
	ガバナ式自動落下防止装置				
	傾斜自動修正装置(1度以内)				
	傾斜時停止装置(2度以内)				
	下限時強制水平装置				
	上下制限装置				
	警報装置(昇降運転時トランジスターオールゴール)				
リミットスイッチ及び逆相防止(作動ランプ付)					
緩衝装置					

### 組合せによる昇降荷台重量

型式	4.5	5.4	6.3	7.2	8.1
重量	1,250kg	1,360kg	1,420kg	1,530kg	1,590kg

### 型式及高さ別ベース荷重早見表 (片側重量)

高さ(m)	型式				
	4.5m	5.4m	6.3m	7.2m	8.1m
625kg	680kg	710kg	765kg	795kg	
10	1.601	1.656	1.686	1.741	1.771
15	1.834	1.889	1.919	1.974	2.004
20	2.067	2.122	2.152	2.207	2.237
25	2.300	2.355	2.385	2.440	2.470
30	2.533	2.588	2.618	2.673	2.703
35	2.766	2.821	2.851	2.906	2.936
40	2.999	3.054	3.084	3.139	3.169
45	3.232	3.287	3.317	3.372	3.402
50	3.465	3.520	3.550	3.605	3.635
55	3.698	3.753	3.783	3.838	3.868
60	3.931	3.986	4.016	4.071	4.101

ベース基礎深さHは上記表を参考の事