マツダ クライミングクレーン VCT-30DLⅡ（自立18m）

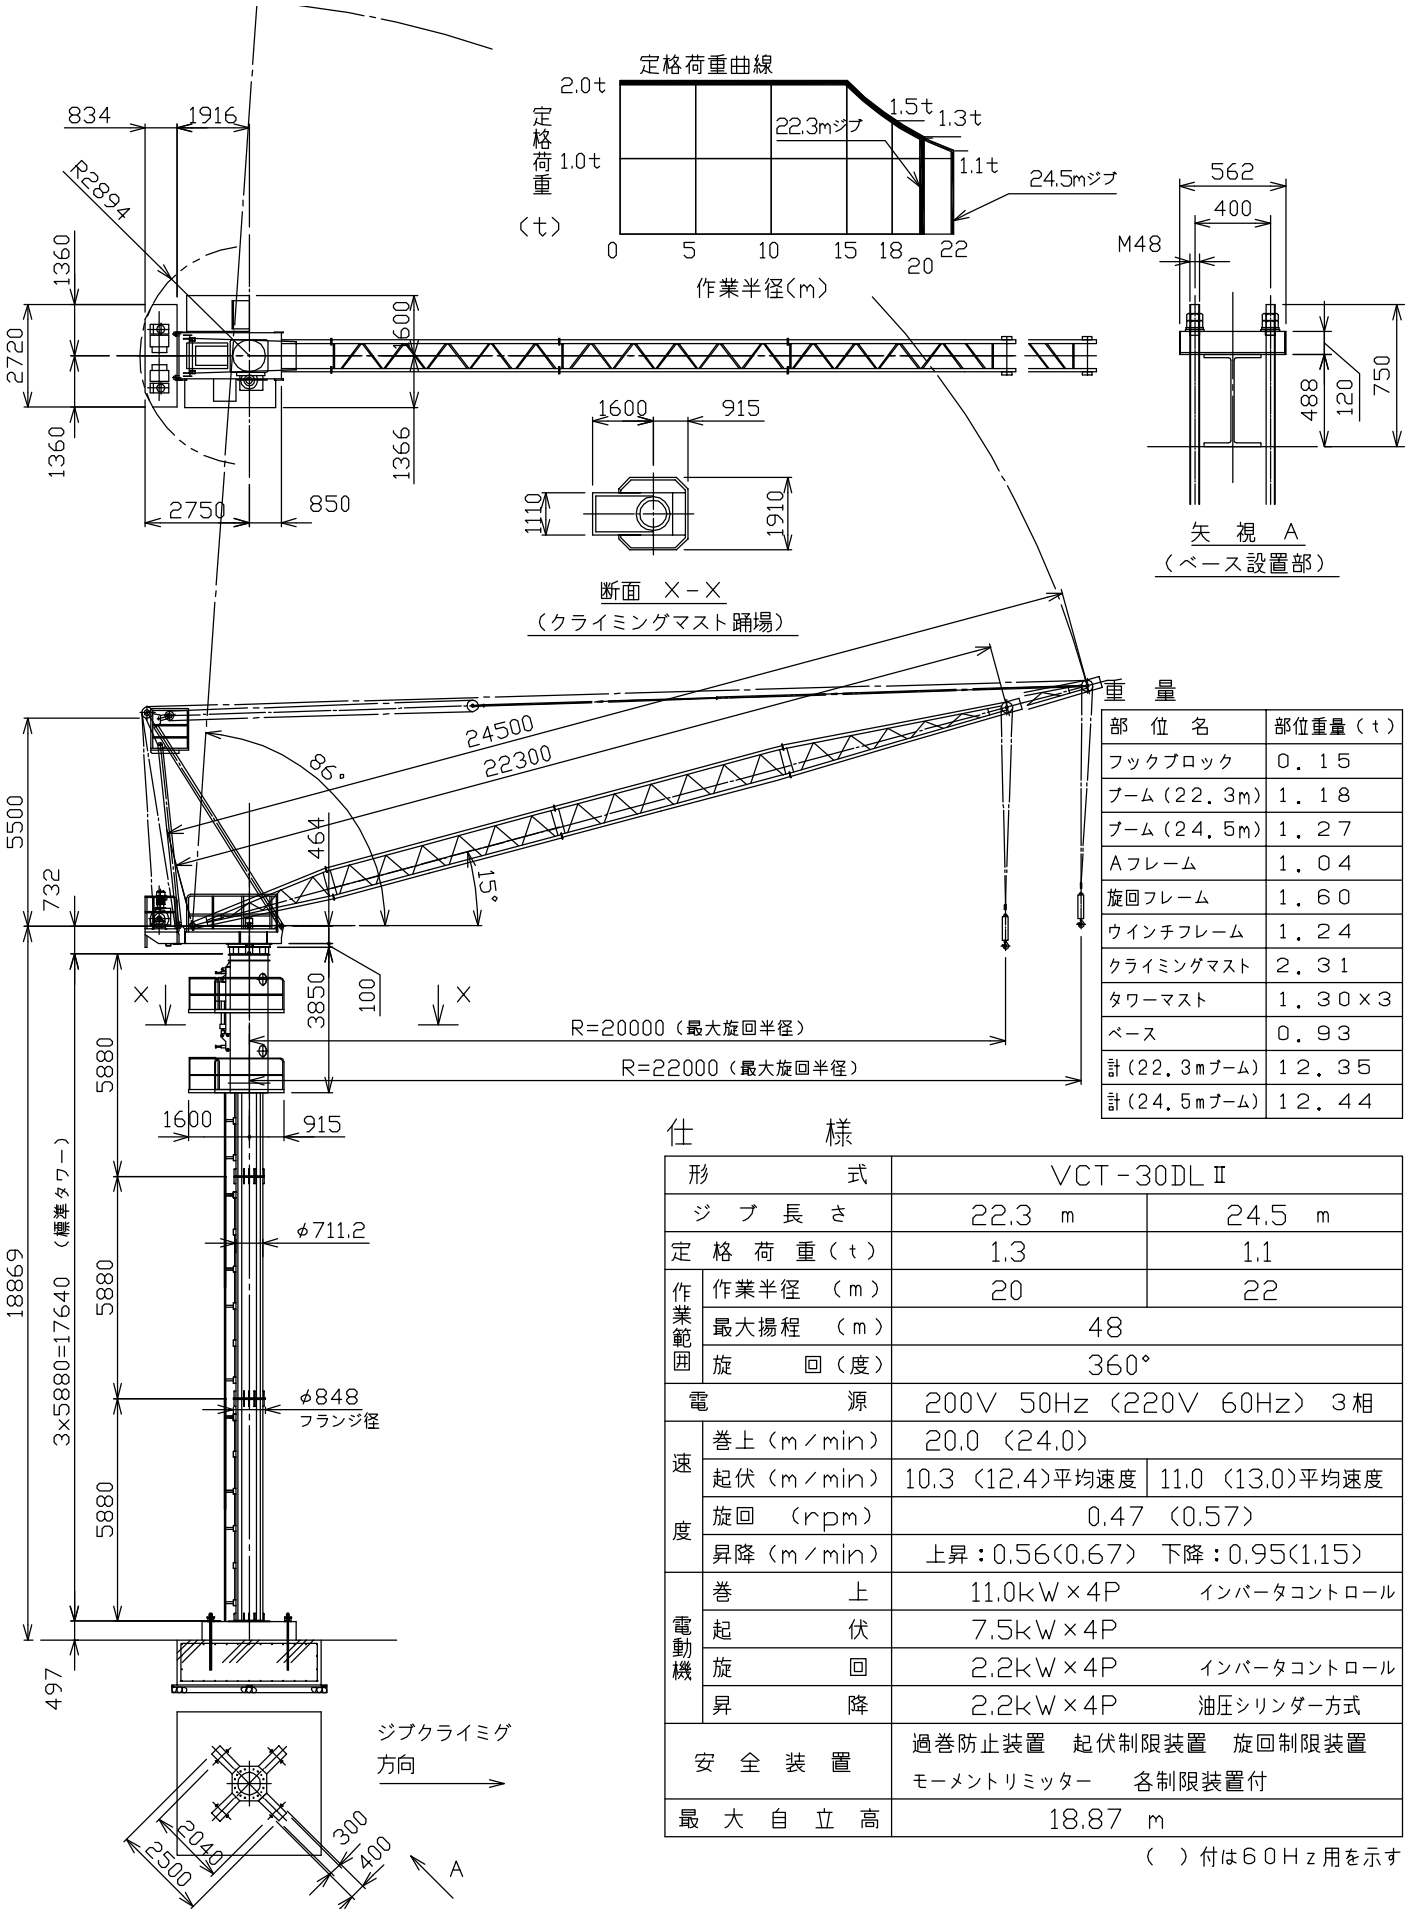

重 量

部 位 名	部位重量（t）
フックブロック	0．15
ブーム（22．3m）	1．18
ブーム（24．5m）	1．27
Aフレーム	1．04
旋回フレーム	1．60
ウインチフレーム	1．24
クライミングマスト	2．31
タワーマスト	1．30×3
ベース	0．93
計（22．3mブーム）	12．35
計（24．5mブーム）	12．44

仕 様

形 式		VCT-30DLⅡ	
ジ ブ 長 さ		22.3 m	24.5 m
定 格 荷 重（t）		1.3	1.1
作業範囲	作業半径 （m）	20	22
	最大揚程 （m）	48	
	旋 回（度）	360°	
電 源		200V 50Hz（220V 60Hz） 3相	
速度	巻上（m／min）	20.0 （24.0）	
	起伏（m／min）	10.3 （12.4）平均速度	11.0 （13.0）平均速度
	旋回 （rpm）	0.47 （0.57）	
	昇降（m／min）	上昇：0.56（0.67） 下降：0.95（1.15）	
電動機	巻 上	11.0kW×4P インバータコントロール	
	起 伏	7.5kW×4P	
	旋 回	2.2kW×4P インバータコントロール	
	昇 降	2.2kW×4P 油圧シリンダー方式	
安 全 装 置		過巻防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 モーメントリミッター 各制限装置付	
最 大 自 立 高		18.87 m	

（ ）付は60Hz用を示す