



マツダ クライミングクレーン VCT-40B

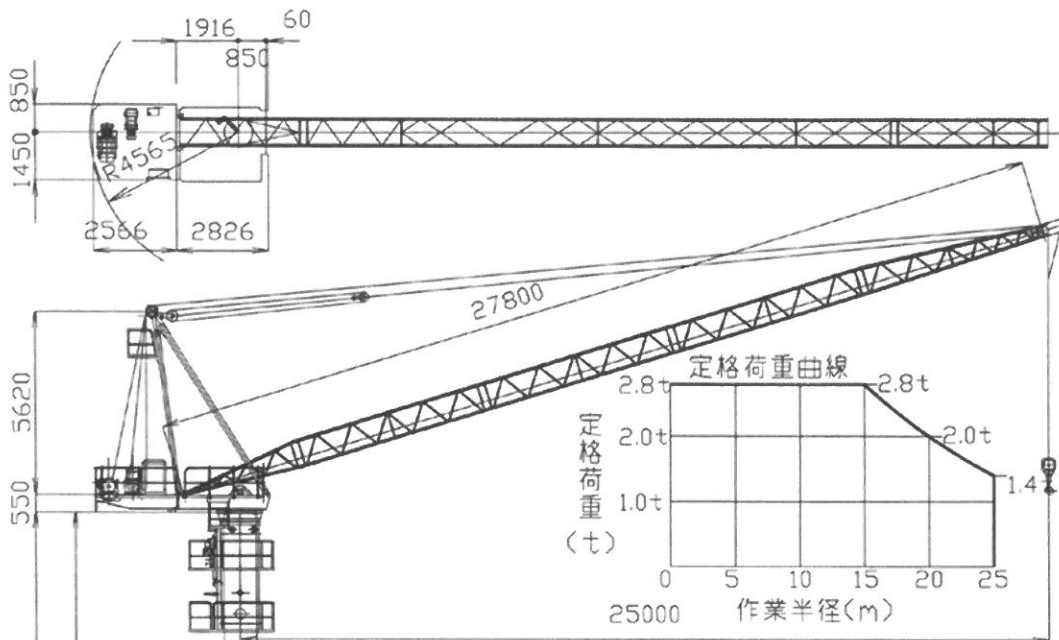


仕 様

形 式	VCT-40B		
ジブ長さ	27.8m		
定 格 荷 重 (t)	2.8	2.0	1.4
作 業 範 囲	作業半径 (m)	0~15	0~20
	最大揚程 (m)	75	
	旋 回 (度)	360°	
電 源	200V 50Hz (220V 60Hz) 3相		
速 度	巻上(m/min)	低速: 2.5(3.0) 高速: 21.0(25.0)	
	起伏(m/min)	10.23(12.27)	
	旋回 (rpm)	0.47(0.56)	
	昇降(m/min)	上昇: 0.56(0.67) 下降: 0.95(1.15)	
電 動 機	巻 上	15/1.9kW×6P/4P	
	起 伏	8.0kW×4P	
	旋 回	2.2kW×4P	
昇 降	昇 降	2.2kW×4P	
	方 式	油圧式セルフクライミング	
ス ト ロ ー ク	1.020 m		
安 全 装 置	モーメントリミッター 旋回制限装置	過巻防止装置	起伏制限装置
最 大 自 立 高	30 m		

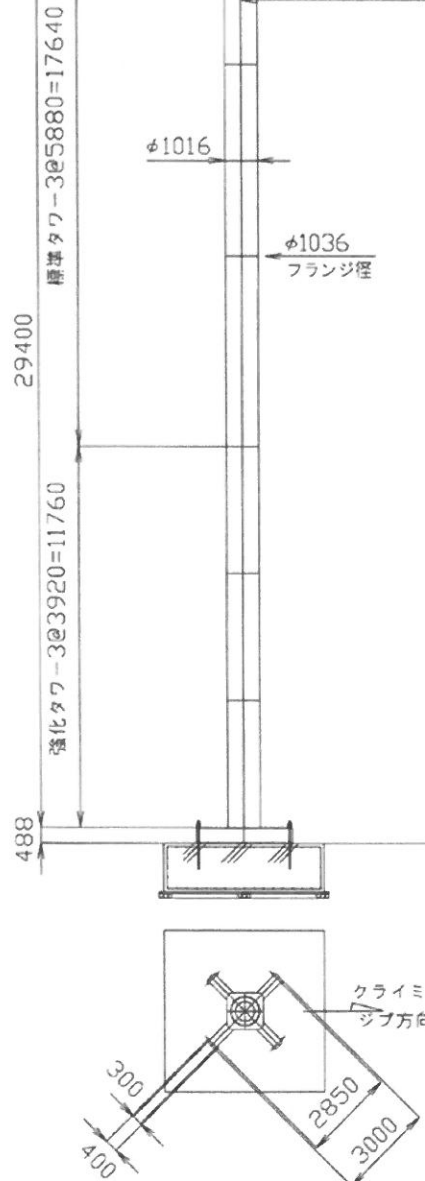

ベース設置部



重 量

部 位 名	部 位 重 量 (t)
フックブロック	0.19
ジブ	1.51
Aフレーム	1.13
旋回フレーム	1.77
ウインチフレーム	2.04
クライミングマスト	2.00
標準タワーマスト	1.93×3
強化タワーマスト	1.66×3
ベ ー ス	1.10
重 量 計	20.51