
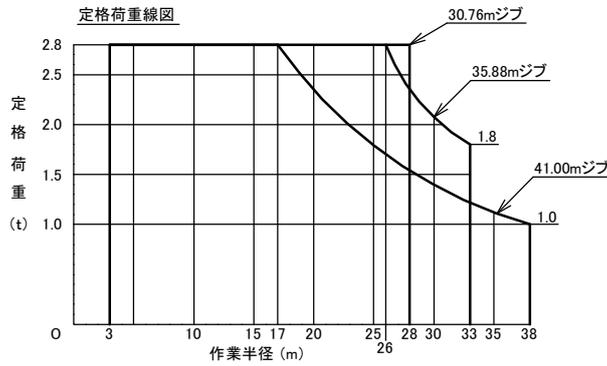



小川 タートクレーン

OTS-75NH (自立38m)

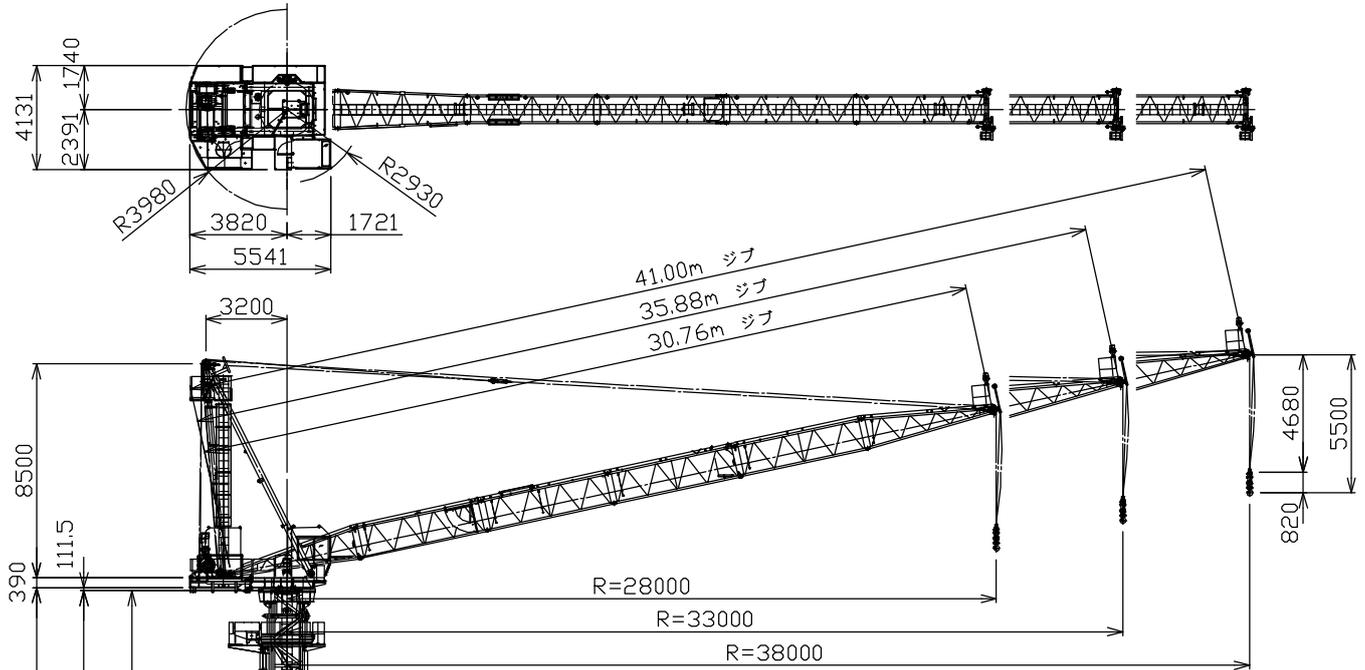


重量 (運転室有)

部 位 名	部 位 重 量 (t)
ウェイトブロック	0.15
ジブ式 (30.76m)	3.28
ジブ式 (35.88m)	3.72
ジブ式 (41.00m)	4.165
トラス	2.27
旋回フレーム (前) (運転室付)	4.785
旋回フレーム (後)	3.89
アウトマスト	3.97
クライミングフレーム	0.88
6mタワーマスト	2.50×3本
4m強化タワーマスト	2.50×5本
タワーステー	0.6×4本
ベース	2.8

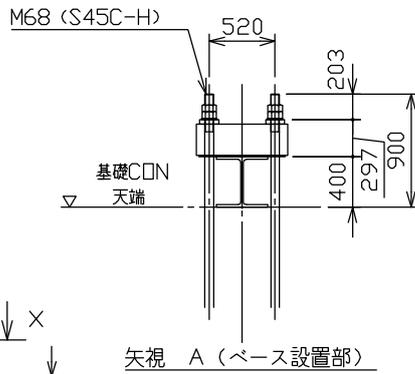

矢視 A (ベース設置部)

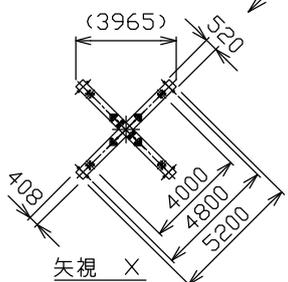

矢視 X

仕様

		30.76m	35.88m	41.00m
最大半径時	定格荷重	2.8t	1.8t	1.0t
	作業半径	28.0m	33.0m	38.0m
最大定格時	定格荷重	2.8t	2.8t	2.8t
	作業半径	28.0m	26.0m	17.0m
最大半径時揚程		108.0m	104.0m	100.0m
速 度	巻上	50Hz/60Hz	1.4t / 2.0 / 2.8t未滿 0.750 / 0.583 / 0.450 m/sec (45.0 / 35.0 / 27.0 m/min)	
	起伏	50Hz/60Hz	110 sec	
度 昇 降	旋回	50Hz/60Hz	0.044 rad/s (0.42r.p.m)	
	昇降	50Hz	0.009 m/s (0.53m/min)	
電 動 機	巻上	15.0kW 4P Cont	インバータ制御	
	起伏	12.7kW 4P 40%ED	インバータ制御	
	旋回	5.5kW 4P Cont	インバータ制御	
	昇降	5.5kW 4P Cont		
操作方式				
クライミング方式		油圧クライミング方式		
電 源		200/220V 50/60Hz		
安 全 装 置		巻過防止装置, 起伏制限装置 旋回制限装置, 過負荷防止装置		