

竹本



ベストエレベーター

TEL-900Ⅲ

エレベータ構造規格(平成5年労働省告示第91号)適合機

(設置報告書対象機種)

低床

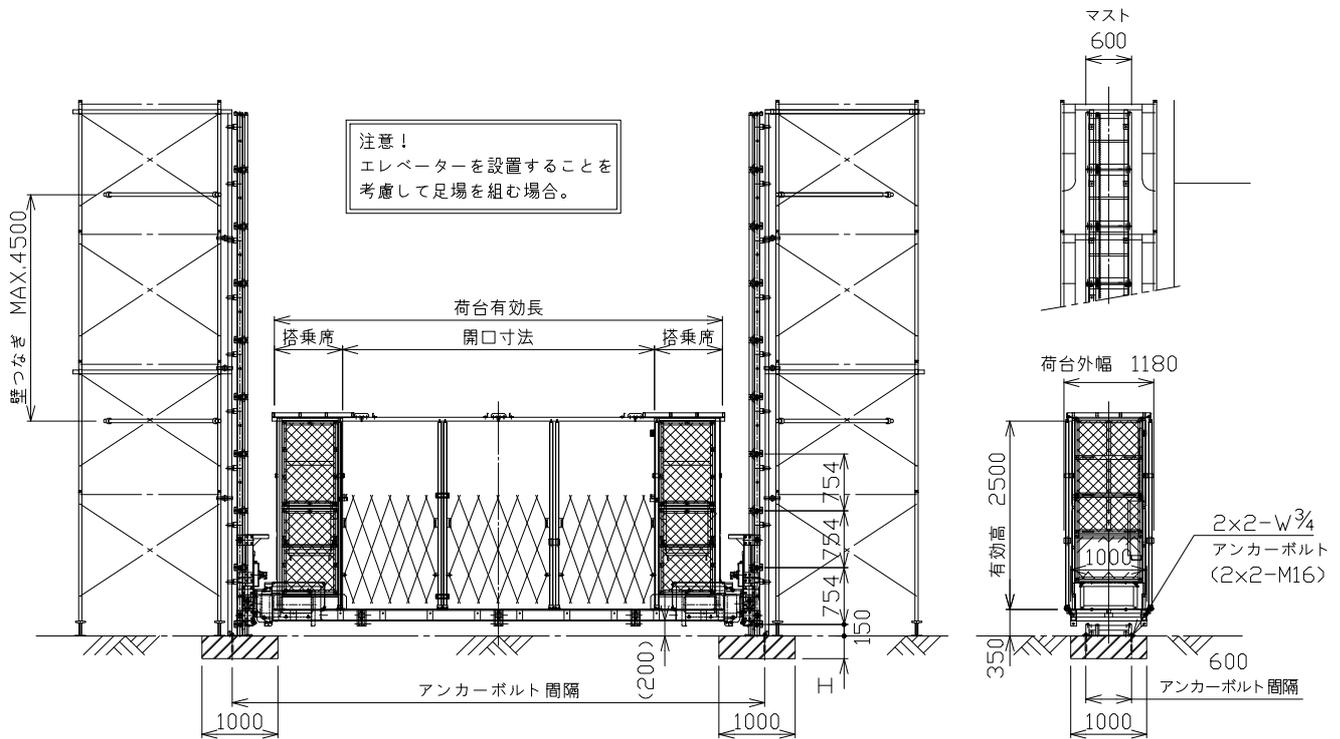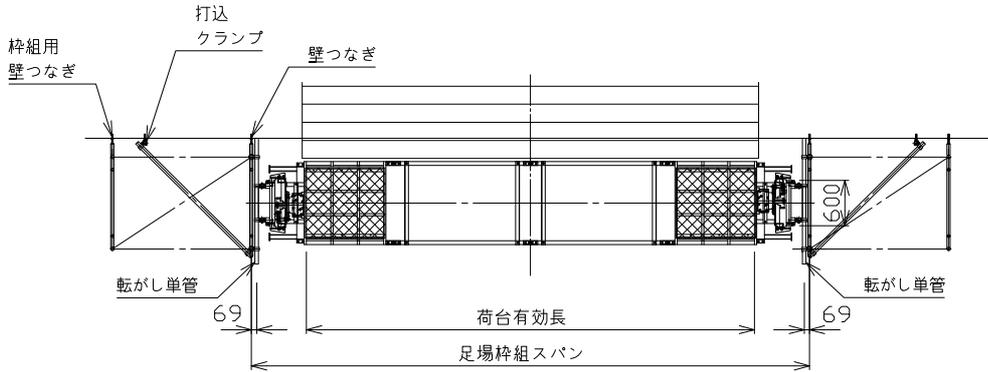

仕 様

型式	枠組スパン (m)	荷台長 (m)	荷台有効長 (m)	開口寸法 (m)	アンカーボルト寸法 (m)	積載荷重 (kg)
4.5	4.638	4.174	3.19	2.20 (片)	4.3	900 搭乗員 両ヘッド:6名 片ヘッド:3名
5.4	5.538	5.074	4.09	3.10 (片)	5.2	
6.3	6.438	5.974	4.99	3.20	6.1	
7.2	7.338	6.874	5.89	4.10	7.0	
最大揚程	65m					
昇降速度	10m/min.					
昇降用電動機	3.7kW 2台 (電磁ブレーキ付モーター)					
昇降方式	ラック、ピニオン方式					
操作方式	配電盤取付ハンドル					
電源	200V 50Hz 3相					
荷台有効巾	1000mm (外寸法:1180)					
安全装置	過荷制限装置 (積載量デジタル表示)					
	ガバナ式自動落下防止装置					
	傾斜自動修正装置					
	傾斜時停止装置					
	下限時強制水平装置					
	上下制限装置					
安全装置	警報装置 (昇降運転時トランジスターオルゴール)					
	リミットスイッチ及び逆相防止 (作動ランプ付)					
	緩衝装置					

組合せによる昇降荷台重量

型式	4.5	5.4	6.3	7.2
重量	1,501kg	1,576kg	1,749kg	1,870kg

型式及高さ別ベース荷重早見表 (片側重量)

高さ(m)	型式			
	4.5m	5.4m	6.3m	7.2m
750kg				
788kg				
874kg				
935kg				
10	1.726	1.764	1.850	1.911
15	1.959	1.997	2.083	2.144
20	2.192	2.230	2.316	2.377
25	2.425	2.463	2.549	2.610
30	2.658	2.696	2.782	2.843
35	2.891	2.929	3.015	3.076
40	3.124	3.162	3.248	3.309
45	3.357	3.395	3.481	3.542
50	3.590	3.628	3.714	3.775
55	3.823	3.861	3.947	4.008
60	4.056	4.094	4.180	4.241

ベース基礎深さHは上記表を参考の事