



小川 ハニークレーン

OTS-15NH (自立24m)

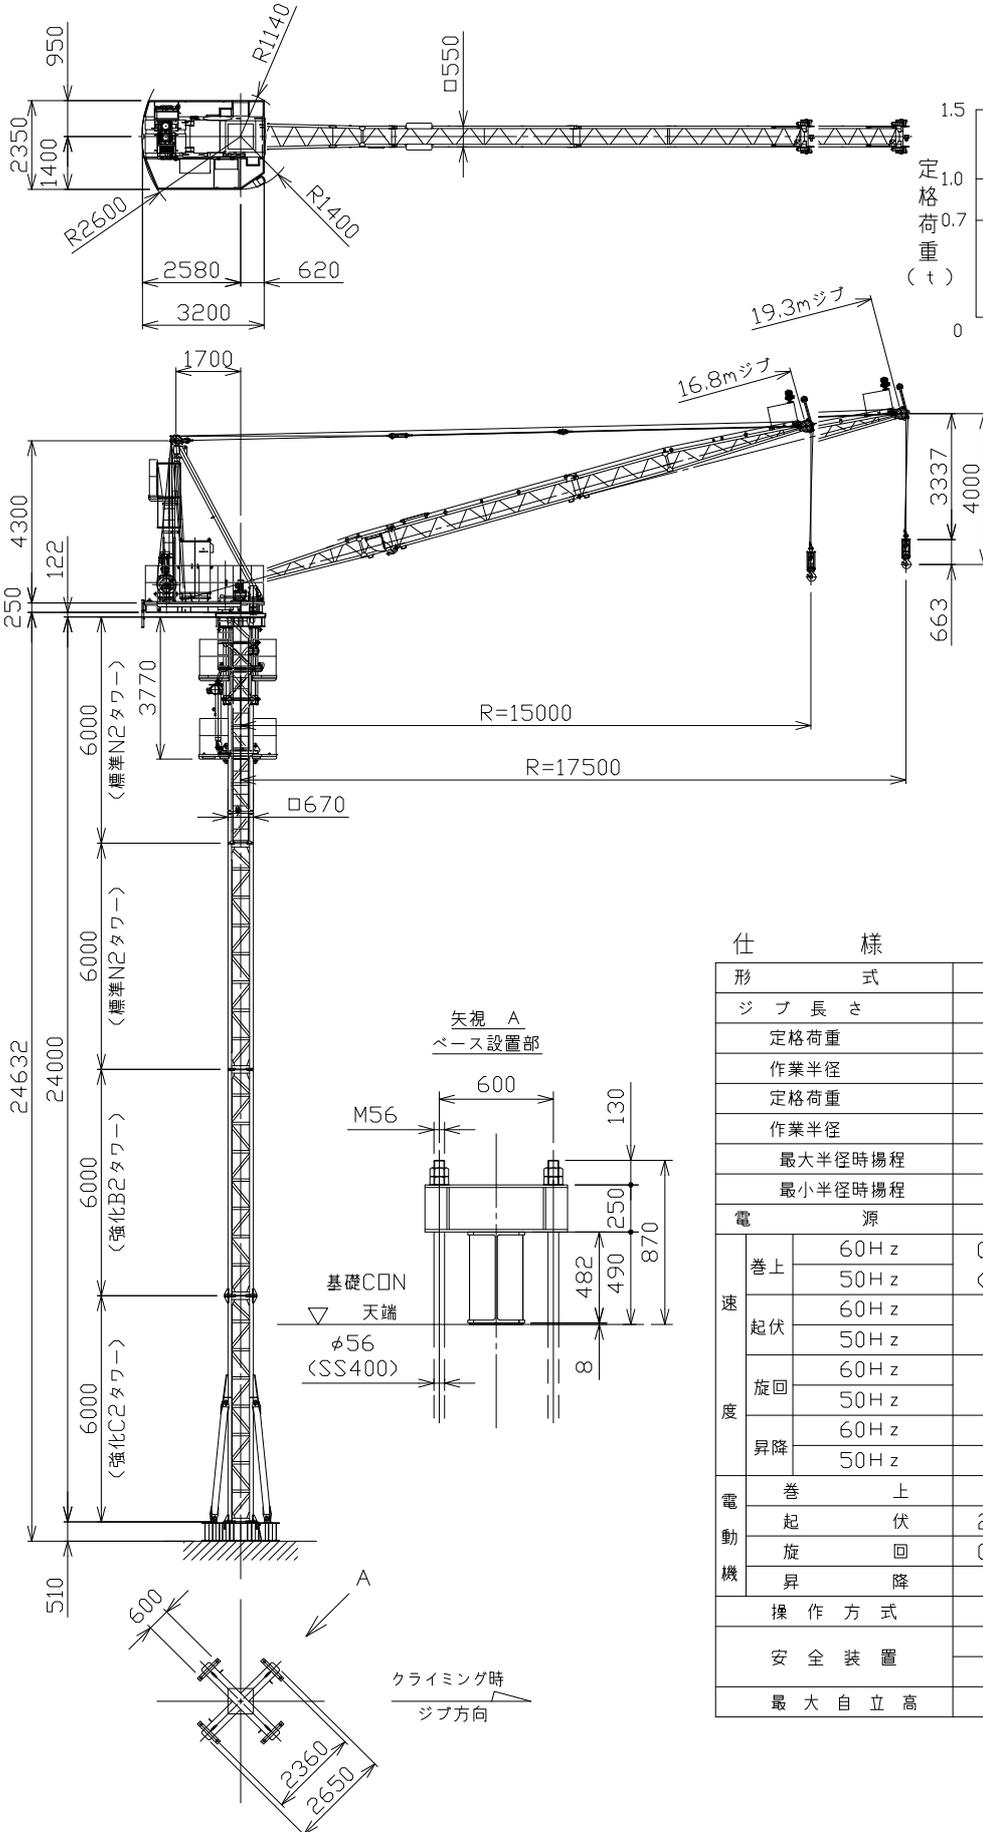

定格荷重線図

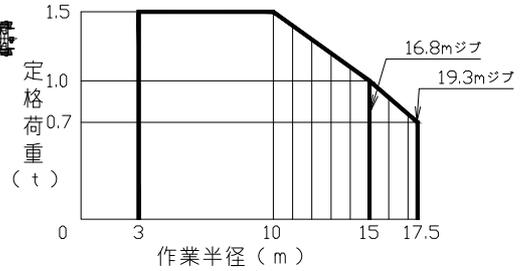

重量

部 位 名	部 位 重 量 (t)
ウェイトブロック	0.17
ジブ式(16.8m)	1.08
ジブ式(19.3m)	1.22
トラス(踊場含)	0.56
旋回フレーム	2.78
アウトマスト	0.78
クライミングフレーム	0.32
電動シリンダー	0.21
強化C2タワー	1.47
強化B2タワー	1.15
標準N2タワー	0.95×2本
タワーステー	0.15×4本
台 座	0.86
16.8mジブ重量計	11.88
19.3mジブ重量計	12.02

仕 様

形 式		OTS-15NH	
ジブ長さ	16.8m	19.3m	
定格荷重	1.5t	1.5t	
作業半径	3~10.0m	3~10.0m	
定格荷重	1.0t	0.7t	
作業半径	15.0m	17.5m	
最大半径時揚程	50.0m		
最小半径時揚程	65.0m		
電 源	200/220V 50/60Hz		
速 度	巻上	60Hz	0.567/0.333m/s 0.7t/1.5t
		50Hz	(34/20m/min)
	起伏	60Hz	114sec(最大半径~3m)
		50Hz	
度	旋回	60Hz	0.045rad/s(0.43rpm)
		50Hz	
電 動 機	昇降	60Hz	0.014m/s(0.84m/min)
		50Hz	0.012m/s(0.70m/min)
	巻上	6.3kW 4P 40%ED(インバータ制御)	
	起伏	2.86kW 4P 25%ED(インバータ制御)	
	旋回	0.75kW 4P 75%ED(インバータ制御)	
	昇降	3.7kW 4P 25%ED	
操 作 方 式	有線リモートコントロール		
安 全 装 置	巻過防止装置、起伏制限装置		
	旋回制限装置、過負荷防止装置		
最 大 自 立 高	24.0m		