
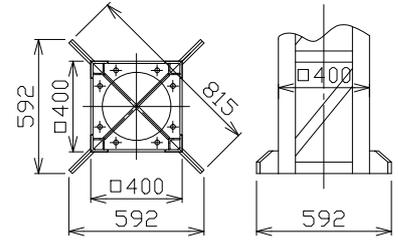



マツダ ライトクレーン

LC-1000-N7 (自立12m)

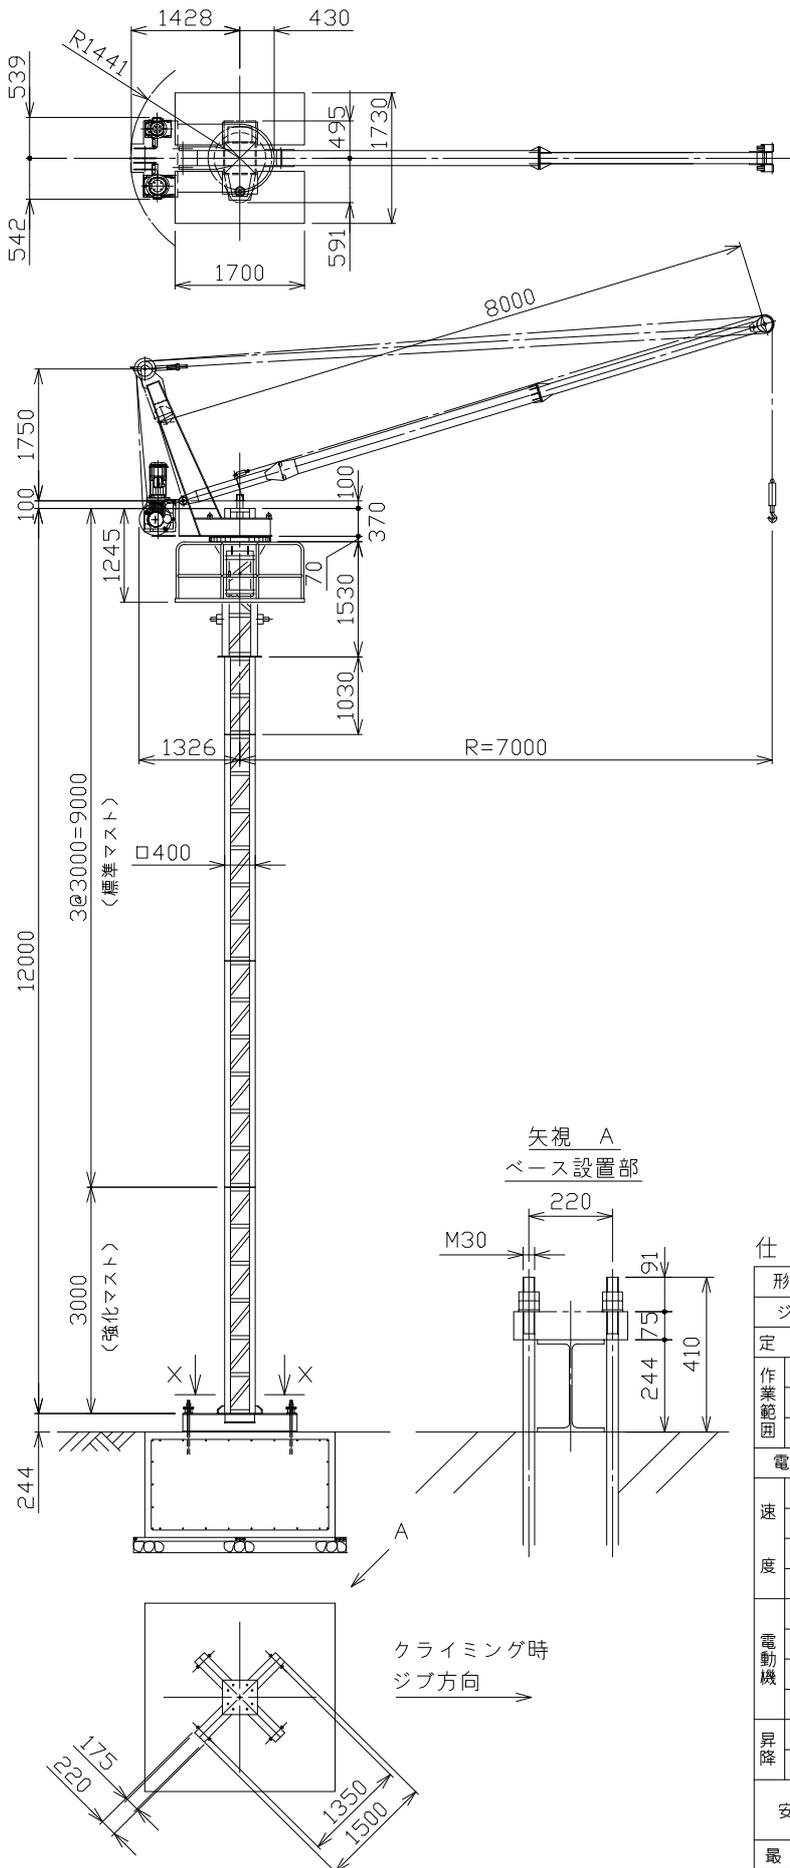

重量

部 位 名	部 位 重 量 (t)
フックブロック	0.07
ブーム	0.32
旋回フレーム	1.10
クライミングマスト	0.53
標準タワーマスト	0.25×3
強化タワーマスト	0.30×1
ベース	0.18
重 量 計	3.25

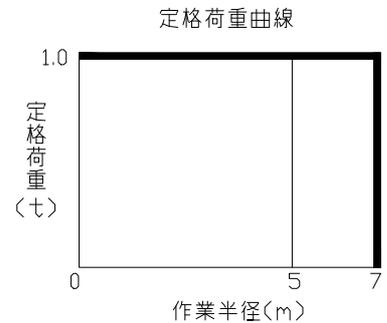

仕 様

形 式	LC-1000-N7	
ジブ長さ	8.0 m	
定 格 荷 重 (t)	1.0	
作 業 範 囲	作業半径 (m)	7
	最大揚程 (m)	57.50
	旋 回 (度)	360°
電 源	200V 50Hz 3相	
速 度	巻上 (m/min)	16.8
	起伏 (m/min)	9.1
	旋回 (rpm)	0.58
	昇降 (m/min)	8.4
電 動 機	巻 上	3.7kW×4P
	起 伏	2.2kW×4P
	旋 回	0.2kW×4P
昇 降	昇 降	巻上ウィンチ利用
	方 式	自力巻上ウィンチ利用式
昇 降	ス ト ロ ー ク	—
安 全 装 置	過負荷防止装置 過巻防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置	
最 大 自 立 高	12.0m(強化マスト使用時)	